

# Dálnice D11

## Odpočívka Předměřice

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2024



## DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

**Dálniční odpočívka Předměřice poskytne možnost zastavení, odpočinku (u profesionálních řidičů povinného) a občerstvení na dálnici D11 v Královéhradeckém kraji.**

Oboustranné malé odpočívky Předměřice jsou součástí navrženého rastru odpočivek na dálnici D11, kdy tyto odpočívky vhodně doplňují mezeru mezi budoucí oboustrannou odpočívku Jaromeř a oboustrannou odpočívku Osice, která by bez nich měla cca 25 km. Nabízí tak možnost bezpečného zastavení pro odpočinek a základního občerstvení.



## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba se nachází cca v km 97 provozovaného úseku D11. Odpočívka je umístěna v nezastavěném území. Jsou navrženy dvě malé vstřícné odpočívky. Obě odpočívky přesně vychází z typového řešení odpočivek.

Obě odpočívky budou na dálnici D11 napojeny pomocí odbočovacích a připojovacích pruhů. Na tyto pruhy jsou pak navázány průjezdní komunikace odpočivek, které se dále rozvětvují na sběrné a obslužné komunikace odpočivek. Výškové řešení obou odpočivek kopíruje dálnici.

Přístup na odpočívku a jednotlivé plochy je zajištěn páteřními komunikacemi. Geometrie je navržena tak, aby jednotlivé typy vozidel byly logicky rozřazeny a projížděly odpočívku v přímém směru, což znázorňuje přiložený plánec.

Pro zlepšení celkového vzhledu odpočívky a zlepšení mikroklima budou v odpočinkové zóně vysázeny stromy, stejně tak i v ostrůvcích mezi stáními.

Odpočívka bude napojena na vodovodní řad. Řešení splaškových vod je pomocí ČOV. Elektrická energie bude přivedena z nově vybudované trafostanice.

Obě odpočívky budou taktéž oploceny, a to po celém obvodu, přičemž oplocení bude navazovat na oplocení dálnice. Odpočívka bude vybavena veřejným osvětlením LED plnicím nejnovější požadavky z hlediska ochrany životního prostředí a noční oblohy (co do teploty světla a jeho rozptylu).

Na odpočívce bude zřízen mobiliář včetně zastřešených posezení.


Obě odpočívky budou od dálnice odcloněny gabionovou zdí výšky 3,5 m, čímž se sníží negativní vliv dálnice na odpočívku a uživatelům dálnice bude umožněn lepší odpočinek.

Pro zlepšení využití kapacity stání bude odpočívka vybavena systémem pro sledování obsazenosti. V rámci toho bude na odpočívce zřízen i kamerový dohled, který bude také sloužit ke kontrole provádění úklidu u korporátních toalet.

Korporátní toalety, které budou obsahovat 3x WC, 2x pisoár 1x ZTP WC a sprchu, budou soutěženy samostatně, a to včetně údržby na delší období (předpokládá se minimálně pět let).


→ Dálnice D11

Odpočívka Předměřice

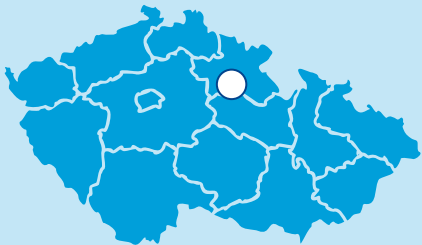


## Legenda – parkovací stání

- ① nákladní vozidla (vpravo: 14, vlevo: 14)
- ② osobní vozidla (vpravo: 28, vlevo: 28)
- ③ autobusy (vpravo: 4, vlevo: 4)
- ④ vozidla s přívěsem, karavany, obytné vozy (vpravo: 3, vlevo: 3)

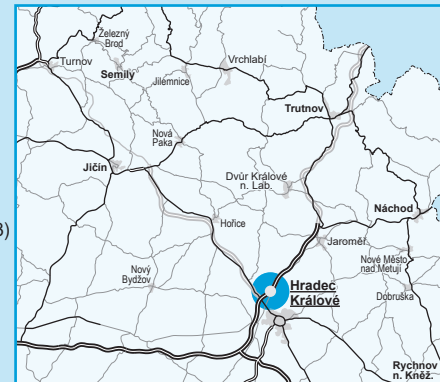

odpočívka Předměřice vlevo

← Hradec Králové

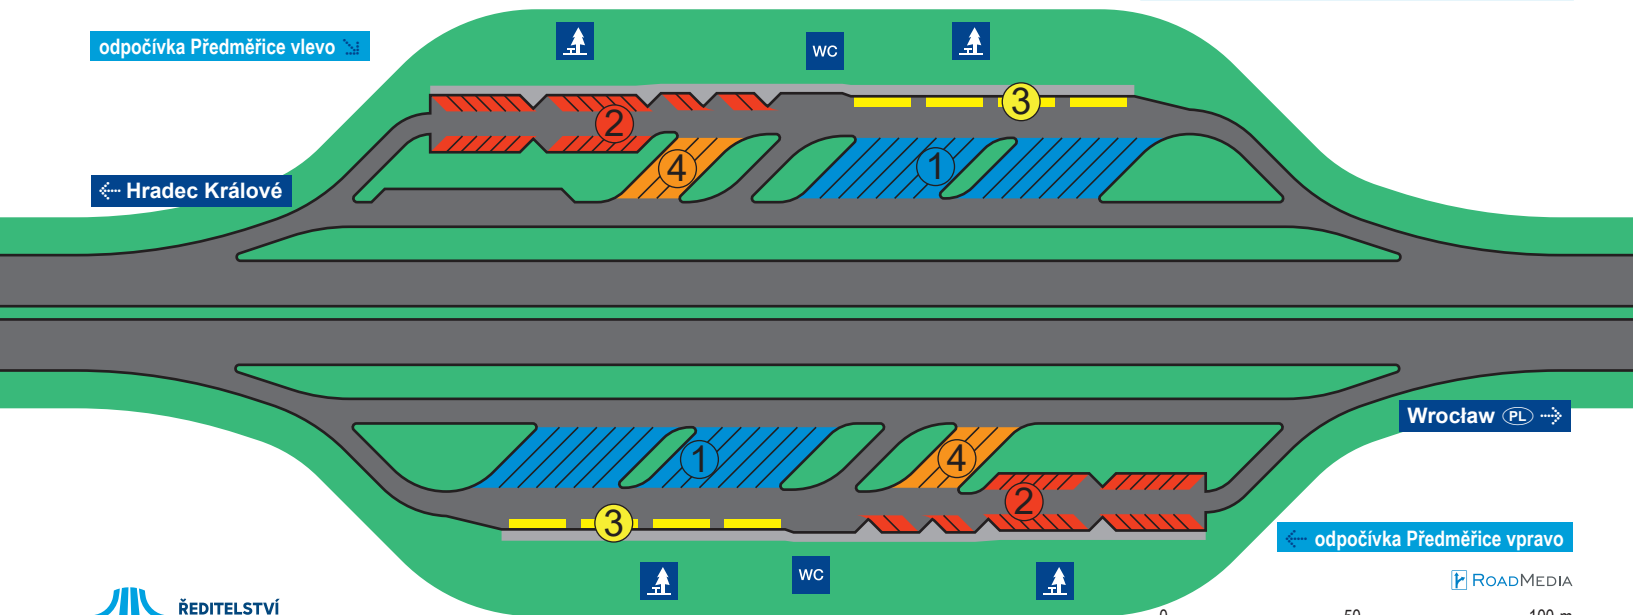

← odpočívka Předměřice vpravo

ROADMEDIA



zákres je pouze orientační, skutečná poloha jednotlivých objektů se může lišit



## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V březnu 2019 byl schválen CK MD záměr projektu. V roce 2021 byla vypracována DUSP a běží inženýrská činnost pro získání SPP. Odpočívka je v koridoru ZÚR zřízeném pro stavbu dálnice D11, která byla zprovozněna v roce 2021. Prohází změna ÚP. Dne 1. 8. 2023 zahájilo Ministerstvo dopravy ČR společné řízení na 30 hlavních stavebních objektů a 13. 10. 2023 vydalo MD společné povolení (od 16. 11. 2023 je SPP pravomocné). Plocha pro odpočívku je již zakreslena v katastru nemovitostí. Bylo dokončeno zpracování čistopisu PDPS. V 09/2024 byl zahájen tendr na realizaci zemních prací pro provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) a v 10/2024 na provedení samotného ZAV. Dne 10. 12. 2024 pak bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 13. 1. 2025

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
-	03/2019	10/2023	12/2024	2025	2026

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### Hlavní stavba:

počet všech stavebních objektů: 33

### Celková kapacita parkovacích míst na obou odpočívkách:

stání pro osobní vozidla: 56

stání pro autobusy: 8

stání pro karavany a obytné vozy: 6

stání pro nákladní vozidla: 28

### Název stavby:

D11 Odpočívka Předměřice

### Místo stavby:

Královéhradecký kraj

### Katastrální území:

Předměřice

### Druh stavby:

novostavba

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

### Zpracovatel DUSP:

Valbek, spol. s r.o.

### Předpokládaná cena stavby:

198 375 616 Kč (bez DPH)