


# Silnice I/30

## Chlumeck, křižovatka I/30 x III/25357

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/2025

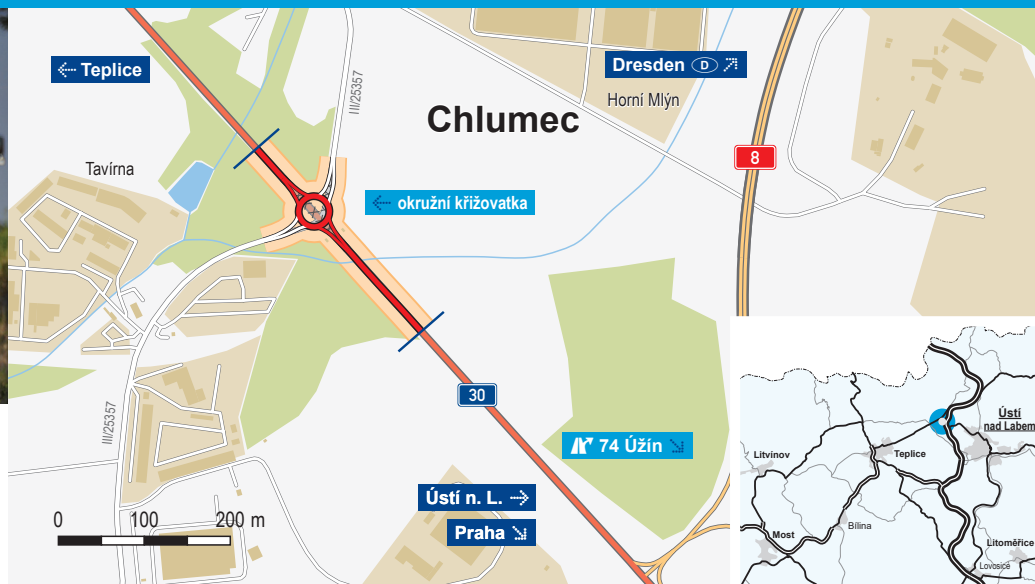

## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba nové okružní křiřovátky nahradí současnou stykovou křiřovátku silnic I/30 a III/2535. Z pohledu organizace dopravy tak dojde k zásadní změně dopravního režimu v místě, kde je zvýšená intenzita dopravy. Výstavba nové OK přinese podstatné zvýšení bezpečnosti silničního provozu na zmíněných komunikacích. Vhledem k plánovaným úpravám chodníků se zároveň sníží riziko střetu vozidel s pěšími účastníky silničního provozu. Vedle toho bude dalším přínosem i zlepšení plynulosti dopravy.

Jedná se o přestavbu průsečné křiřovátky silnic I/30 a III/25357 na okružní křiřovátku s vnějším průměrem 42,00 m (43,5 m v šířce zpevnění). Součástí OK je také zajištění průjezdu pro nadrozměrné nákladní soupravy.

V rámci stavby dojde k přeložce vodovodu, úpravě chodníků včetně míst pro přecházení. Realizace stavby proběhne v jedné stavební sezóně.

Vzhledem k charakteru stavby se při provádění předpokládá na silnici I/30 provoz stírdavě jedním jízdním pruhem. V případě silnice III/25357 se předpokládá celková uzavírka.

## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

ÚR bylo vydáno a nabylo právní moci v 07/2020, prodloužení platnosti ÚR o 2 roky nabylo právní moci v 08/2022. Stavební povolení vydané KÚ ÚK nabylo právní moci 04/2023. Stavební povolení na SO 301 Přeložka vodovodu SČVK nabylo právní moci v 11/2022. V 03/2025 byla uzavřena smlouva na kácení. Je zpracována PDPS. Dne 18. 3. 2025 bylo zahájeno výběrové řízení na Zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 8. 4. 2025.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	–	06/2020	03/2023	03/2025	2025	2025

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### Hlavní trasa:

kategorie: S 9,5/90 (silnice I/30), silnice III/25357 (S 7,5/90 ve směru na Chabařovice) a S 6,5/90 (ve směru na Chlumeč)

### Křiřovátky:

okružní: 1 (vnější průměr 43,5 m)

### Přeložky úpravy ost. komun.:

silnice I/30: 2 (celk. délka: 232 m)

sil. III/25357: 2 (celk. délka: 55 m)

chodníky: 2 (celk. délka: 230 m)

### Název stavby:

I/30 Chlumeč, křiřovátka I/30 x III/25357

### Místo stavby:

Ústecký kraj

### Katastrální území:

Chlumeč u Chabařovic, Chabařovice, Všebořice

### Druh stavby:

novostavba

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

### Zpracovatel DSP:

4roads s.r.o.

### Předpokládaná cena stavby:

40 597 544 Kč (bez DPH)