


Dálnice D11

Odpočívka Jaroměř

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k **03/2025**

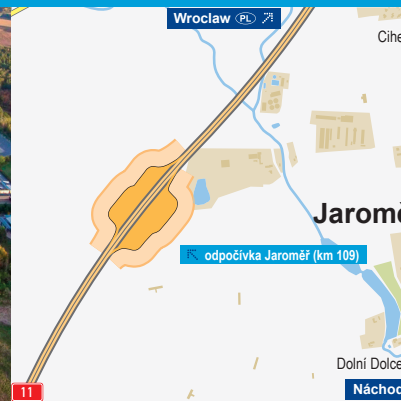

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Dálniční odpočívka Jaroměř poskytne možnost zastavení, odpočinku (u profesionálních řidičů povinného), doplnění pohonných hmot a občerstvení na dálnici D11 v Královéhradeckém kraji.

Oboustranné střední odpočívky Jaroměř doplní raster odpočívek na již provozované dálnici D11. Odpočívky budou sloužit nejen pro dálnici D11, ale i pro navazující silnici I/33. Vzhledem k tomu je řešená odpočívka navržena jako střední odpočívka s čerpací stanicí. Děti a jejich rodiče budou moci využít dětské hřiště. Existence odpočívek umožní rovněž výkon dohledu Policie ČR nad dálničním provozem.



UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba se nachází cca v km 109 staničení na provozovaném úseku stávající dálnice D11. Poloha odpočívky byla zvolena jako jediná možná při dodržení norm a respektování technického řešení dálnice, a to i s ohledem na blízkost zástavby v jiných místech. Odpočívka je umístěna v nezastavěném území. V blízkosti odpočívky se nenachází žádné chráněné území.

Jsou navrženy dvě vstřícné odpočívky. Výškové řešení odpočívek kopíruje dálnici. Obě odpočívky budou na dálnici D11 napojeny pomocí odbočovacích a připojovacích pruhů. Na tyto pruhy jsou pak navázány průjezdní komunikace odpočívek. Tyto se dále rozvětvují na sběrné a obslužné komunikace odpočívek.

Obě odpočívky budou taktéž oploceny, a to po celém obvodu, přičemž oplocení bude navazovat na oplocení dálnice. Odpočívka bude vybavena veřejným osvětlením LED plnicím nejnovější požadavky z hlediska ochrany životního prostředí a noční oblohy (co do teploty světla a jeho rozptylu).

Pro zlepšení využití kapacity stání bude odpočívka vybavena systémem pro sledování obsazenosti. V rámci toho bude na odpočívce zřízen i kamerový dohled, který bude také sloužit ke kontrole provádění úklidu u korporátních toalet.

Přístup na odpočívku a jednotlivé plochy je zajištěn páteřními komunikacemi, kdy geometrie je navržena tak, aby jednotlivé typy vozidel byly logicky rozřazeny a projížděly odpočívkou v přímém směru, což zná

počívek. Tyto se dále rozvětvují na sběrné a obslužné komunikace odpočívek.

Na odpočívce bude zřízen mobiliář, včetně zastřešených posezení. Pro nejmenší uživatele dálnice bude na odpočívce (v části pro osobní vozidla) zřízeno dětské hřiště. Pro zlepšení celkového vzhledu odpočívky a zlepšení mikroklima budou v odpočinkové zóně vysázeny stromy, stejně tak i v ostrůvcích mezi stáními.


U odpočívky se předpokládá, že bude napojena na vodovodní řad. Odvod splaškové kanalizace je řešen výtlakem do řádu kanalizace obce Jaroměř. Elektrická energie bude přivedena ze stávající sítě nízkého napětí. V budoucnu budou odpočívky vybaveny nabíjecími stanovišti pro elektromobily.

Veškeré služby na odpočívce budou zajištěny formou čerpací stanice. Výstavba čerpací stanice je samostatnou investiční akcí budoucích nájemců. Ti budou vybráni veřejnou soutěží v okamžiku získání pozemků pro odpočívku.

Levá odpočívka má tvar lichoběžníku s délkou cca 300 – 400 m a šířkou cca 125 m a zabírá celkovou plochu necelých 45 000 m². Součástí odpočívky bude plocha vymezená pro potřeby Policie ČR (kontrolní místo a vážení). Pravá odpočívka má rovněž tvar lichoběžníku s délkou cca 250 – 300 m a šířkou cca 120 m a zabírá celkovou plochu necelých 35 000 m². Také tato odpočívka bude mít plochu pro kontrolní činnost Policie ČR.



→ Dálnice D11

Odpočívka Jaroměř

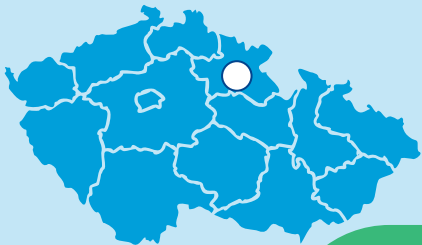

Legenda – parkovací stání

- 1 nákladní vozidla (vpravo: 30, vlevo: 30)
- 2 osobní vozidla (vpravo: 41, vlevo: 41)
- 3 autobusy (vpravo: 4, vlevo: 4)
- 4 kontrolní stanoviště Policie ČR (vpravo: 1, vlevo: 1)

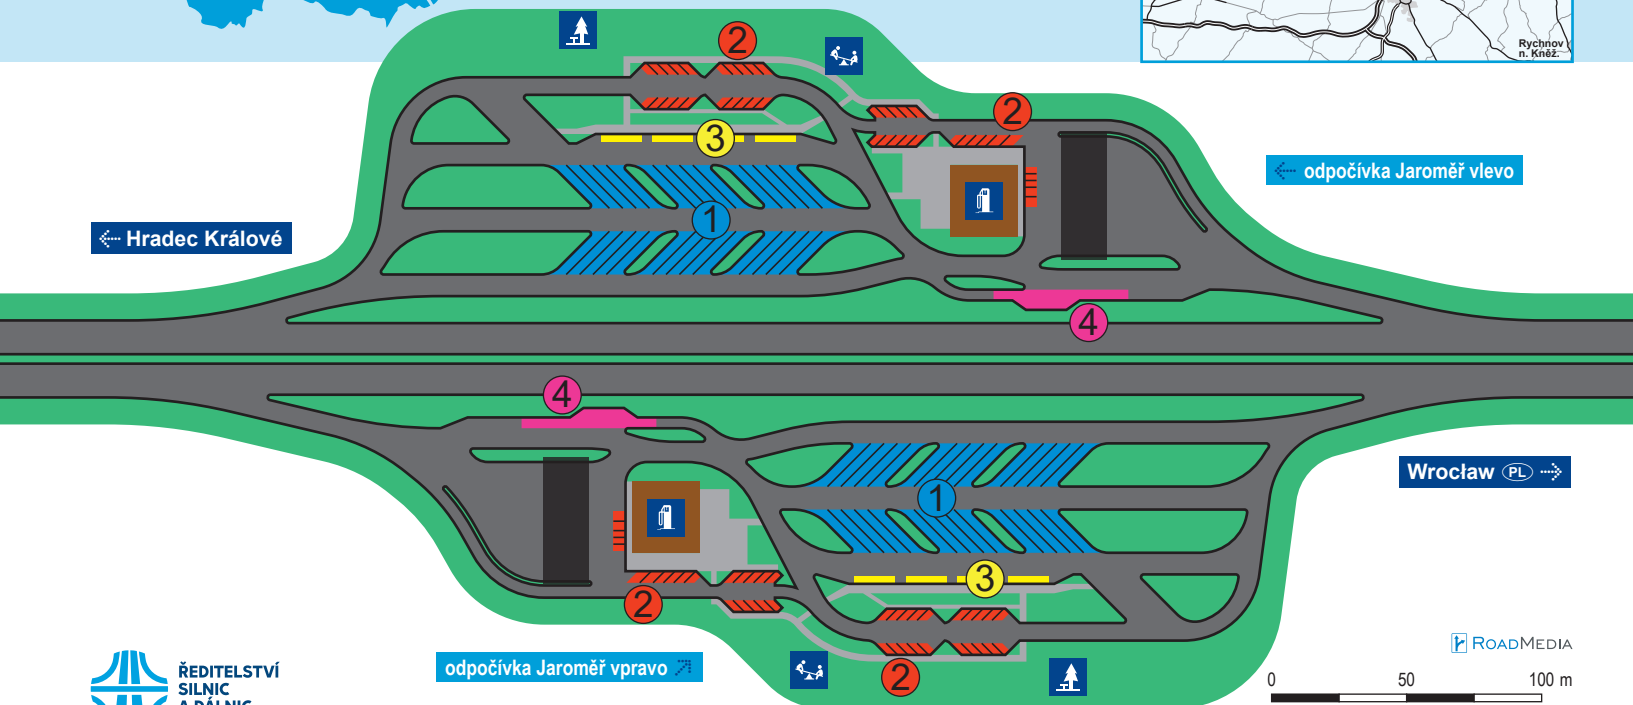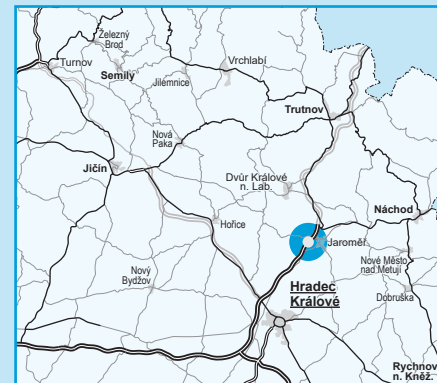

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V březnu 2019 byl CK MD schválen záměr projektu, který byl v 10/2023 zaktualizován. Záměr odpočívky byl představen obci Jaroměř. Odpočívka je v souladu s územním plánem obce.

Na odpočívku byla v roce 2020 zahájeno zpracování DUSP, která byla dokončena v 05/2023. V 09/2023 začaly práce na zpracování PDPS. K podání žádosti o vydání SPP došlo 9. 11. 2023 a 13. 11. 2023 zveřejnilo MD oznámení o zahájení společného řízení. Dne 6. 2. 2024 vydal DESÚ společné povolení. V 06/2024 byla uzavřena smlouva na zpracování doplňkového GTP. V 12/2024 byla zahájena soutěž na výstavbu a provozování čerpací stanice pohonných hmot a služných staveb (na obou odpočívkách). Dne 12. 2. 2025 byl zahájen tendr na provedení záchranného archeologického výzkumu.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	03/2019	02/2024	2025	2026	2027

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní stavba:

počet všech stavebních objektů: 49

Kapacita parkovacích míst na pravé odpočívce:

stání pro osobní vozidla: 41
stání pro autobusy: 4
stání pro nákladní vozidla: 30
stání pro kontrolní stanoviště PČR: 1

Kapacita parkovacích míst na levé odpočívce:

stání pro osobní vozidla: 41
stání pro autobusy: 4
stání pro nákladní vozidla: 30
stání pro kontrolní stanoviště PČR: 1
Protihlukové stěny:
úprava PHS: 1 (délka: 184 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 11
objekty elektro: 11
objekty trubních vedení: 1

Název stavby:

D11 Odpočívka Jaroměř

Místo stavby:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Semonice, Jaroměř, Horní Dolce

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel TES a DUSP:

Pragoprojekt a.s.

Předpokládaná cena stavby:

766 661 864 Kč (bez DPH)

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v březnu 2025. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.