


# Silnice I/62

## I/62 Neštěmice - PHS a most ev.č. 62-004

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 11/2024

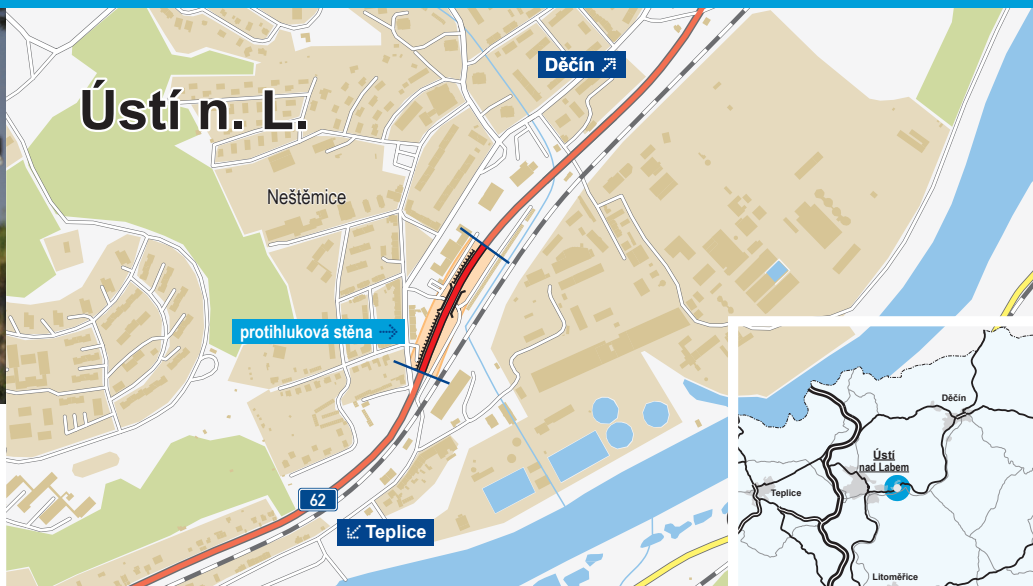

ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Jedná se o silnici I/62, ul. Opletalova v Ústí nad Labem, části obce Neštěmice, v úseku provozního staničení km 4,186 a km 4,435. Práce zahrnují kompletní opravu mostu 62-004, přilehlých komunikací, novou stavbu protihlukové stěny a opěrné zdi.

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího železobetonového mostu ev. č. 62-004 s opravou vozovky silnice I/62 v blízkosti mostu, s opravou vozovky podjezdové komunikace pod mostem a úpravou nebezpečné krajnice. Součástí opravy mostu je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu. Důvodem demolice mostu je jeho špatný stav.

Nový most je navržený jako integrální konstrukce bez ložisek a mostních závěrů. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová deska rámově spojená s opěrami a pilíři. Spodní stavba je ze železobetonu, mostovku tvoří deska lichoběžníkového průřezu ze železobetonu. Most má tři pole s rozpětími 11+15+11 m. Most je kolmý. Celková tloušťka desky je 0,7 m.

Šířkové uspořádání obousměrné dvoupruhové silnice I/62 je v obci Neštěmice 10,50 m, s šířkou jízdního pruhu 3,50 m, šířkou vodícího proužku 0,25 m a zpevněnou krajnicí 1,50 m. V oblasti mostní konstrukce je vozovka rozšířena o 0,5 m na každou stranu, tedy na šířku 11,50 m. Stávající vrstvy komunikace budou odfrézovány. Podkladní vrstvy budou vybrány až na zemní pláň vozovky. V případě nedostatečně únosného podloží v aktivní zóně proběhne sanace podkladu. Odvodnění vozovky je navrženo do zeleně příčným a podélným sklonem, přes nebezpečnou krajnici, příp. uličními vpustěmi u odvodňovacího žlabu curb king.

Nová opěrná zeď je navržena v lici té stávající a na konci na ni opět navazuje. Zeď bude železobetonová úhlová s ozubem proti posunutí.

## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Společné povolení stavby nabylo 2. 5. 2023 právní moci, byly zahájeny práce na projektové dokumentaci ve stupni PDPS. Zpracování PDPS stále probíhá, zapracovávají se připomínky k projektové dokumentaci.

Stavba se bude provádět za kompletní uzavírky silnice I/62 a bude provedena v jedné etapě výstavby. Předpokládaná doba výstavby je cca 6 měsíců. Realizace stavby je koordinována s dalšími záměry na komunikaci I/62.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	–	03/2023	2025	2025	2026

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### Mostní objekty:

počet: 1

### Opěrné zdi:

počet: 1

### Protihlukové stěny:

počet: 1

### Úpravy a přeložky inž. sítí:

elektro objekty: 2

### Název stavby:

I/62 Neštěmice - PHS a most ev.č. 62-004

### Místo stavby:

Ústecký kraj

### Katastrální území:

Nestěmice

### Druh stavby:

přestavba

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

### Zhotovitel DSP:

Fortina Projekt s.r.o.