


# Silnice I/8

## I/8 - protihlukové stěny v km 23,70 - 24,13

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2024

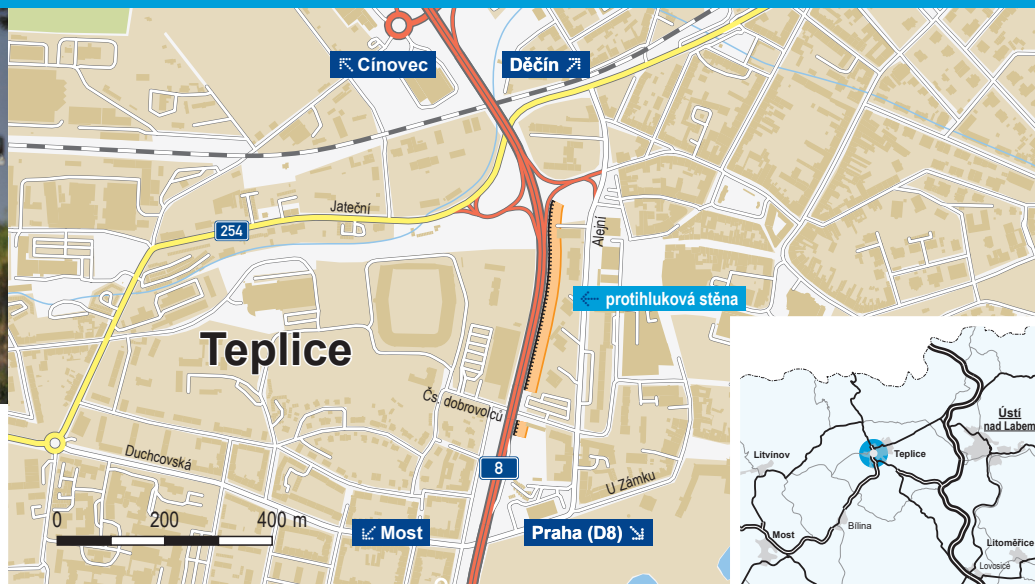

## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Jedná se o opravu (sanaci) stávající protihlukové stěny (PHS), jejímž účelem je omezení hlukové zátěže přilehlé výstavby. PHS je umístěna podél silnice I/8 v intravilánu města Teplice, ve staničení 23,70 - 24,13. Lokalita se nachází v zastavěném území v západní části města.

Jedná se o opravu stávající PHS spočívající v odstranění degradovaného betonového povrchu a nanesení reprofilační hmoty v barvě betonu. Pro zvýšení účinnosti protihlukových opatření bude horní část upravené PHS v celé délce opatřena akustickým nastavbovým prvkem (absorbérem). Stěna na začátku úseku (před mostem přes ulici Čs. dobrovolců) v délce 21 m bude opatřena akustickými pohltivými stěnovými panely.

Výstavba PHS bude probíhat za omezeného provozu na sil I/8 v místě stavby. Stavba proběhne během jedné stavební sezóny. Doba výstavby se předpokládá na cca 3 měsíce. Stavba není členěna na etapy a bude předána do užívání najednou jako celek. Během stavby dojde ke kácení náletových dřevin za rubem stěny za účelem přístupu a postavení lešení.

Stávající železobetonová PHS o celkové délce 388 m má proměnnou výšku 4,8 až 5,1 m. Krycí vrstva betonu v líci stěny vystaveném ostřihu ze silnice je v celé ploše silně degradovaná, betonářská výztuž je obnažená. Povrch rubu je v nesrovnatelně lepším stavu.

## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 09/2019 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, vč. IČ pro vydání ÚR, projektové dokumentace pro stavební řízení v vč. majetkoprávního vypořádání. V 11/2020 byla dokončena DUSP. Stavební záměr byl ze strany stavebního úřadu schválen 26. 5. 2021 (nabytí právní moci 13. 6. 2021). Probíhá aktualizace projektové dokumentace.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	–	05/2021	2025	2025	2025

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### Protihlukové stěny:

počet: 1

### Název stavby:

I/8 - protihlukové stěny v km 23,70 - 24,13

### Místo stavby:

Ústecký kraj

### Katastrální území:

Teplice

### Druh stavby:

sanace protihlukové stěny

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

### Zhotovitel DÚR, DSP/PDPS:

Stráský, Hustý a partneři spol. s r.o.

### Předpokládaná cena stavby:

15 075 000 Kč (bez DPH)