


Silnice I/30

I/30 - protihlukové stěny v km 11,14 - 11,52

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2024

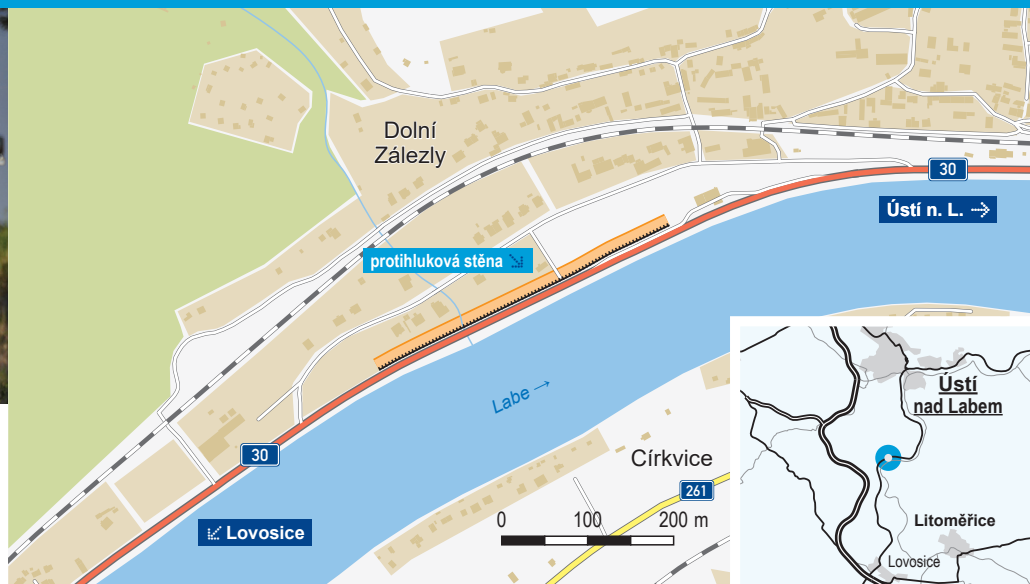

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba leží v extravilánu u obce Dolní Zálezly. Lokalita se nachází mezi zastavěným územím obce a řekou Labe. Stavba se nachází v záplavovém území řeky Labe.

Jedná se o náhradu původní dřevěné protihlukové stěny (PHS) novou stěnou s akustickými panely. Účelem novostavby PHS je omezení hlukové zátěže přilehlé výstavby. Nejbližší budova (č.p. 106) je na začátku úseku ve vzdálenosti 22,6 m od líce nové PHS.

Namísto stávající poškozené dřevěné protihlukové stěny je navržena nová z betonových panelů založená na pilotách. Celková délka řešené PHS je 378 m. PHS je umístěna do nové polohy z důvodu dodržení pracovní šířky svodidla, tj. 1300 mm od líce svodidla k líci PHS.

Stávající PHS je tvořena ocelovými sloupky zabetonovanými do betonového soklu. Výplň PHS tvoří dřevěné desky v kombinaci s asfaltovou lepenkou. Sloupky stěny výšky 2,0 m jsou z rubu stěny podpírány ocelovými vzpěrami zakotvenými do betonových patek. Stěna výšky 1,5 m (od km 11, 372 až k čerpací stanici) je beze vzpěr. Stávající PHS se kompletně odstraní, včetně vzpěr, betonových patek i soklu.

V celé délce PHS je navrženo nové ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení H1. Na začátku a na konci úseku bude svodidlo napojeno na stávající ocelová svodidla.

Výstavba PHS bude probíhat za omezeného provozu na sil I/30 v místě stavby. Stavba proběhne během jedné stavební sezóny. Doba výstavby se předpokládá v délce cca 5 měsíců. Stavba není členěna na etapy a bude předána do užívání najednou jako celek.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 11/2020 byla dokončena DUSP. Stavební záměr byl ze strany stavebního úřadu schválen 26. 5. 2021 (nabytí právní moci 13. 6. 2021).

Probíhá aktualizace projektové dokumentace.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	–	05/2021	2025	2025	2025

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Protihlukové stěny:

počet: 1 (délka: 378 m)
plocha: 1084,5 m²

Název stavby:

I/30 - protihlukové stěny v km 11,14 - 11,52

Místo stavby:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Dolní Zálezly

Druh stavby:

přestavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Zhotovitel DÚR, DSP/PDPS:
4roads s.r.o.

Předpokládaná cena stavby:

6 000 000 Kč (bez DPH)