


Silnice I/27

Žatec, OK Osvoboditelů

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/2026

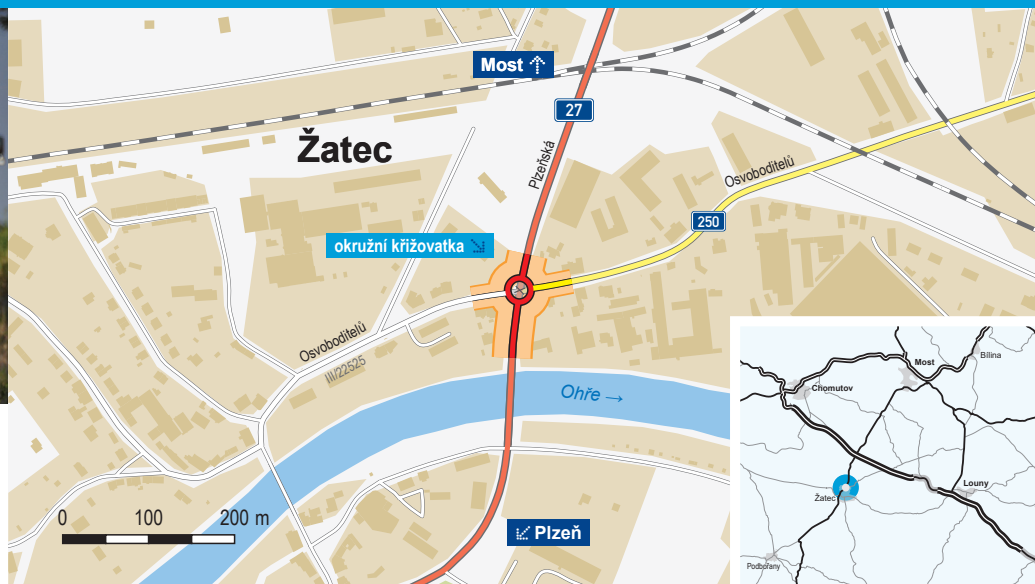

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Jedná se o přestavbu průsečné křižovatky silnic I/27 (ulice Plzeňská), II/250 a III/22525 (ulice Osvoboditelů) v Žatci na jednopruhovou okružní křižovatku. Nová křižovatka bude mít čtyři větve. Na jižní větví I/27 (směr centrum) a na východní větví II/250 je navržen pro přechod pro chodce přes dělicí ostrůvek. Na západní větví III/22525 je navrženo místo pro přecházení.

Okružní křižovatka bude mít průměr 34 m. Šířka okružního pásu je navržena na 5,50 m a šířka prstence 2,00 m. Šířka vjezdových větví se předpokládá v šíři 4,50 m, u vjezdových větví je to 5,00 m.

Na jižní větví I/27 směr centrum a na východní větví II/250 je navržen přechod pro chodce přes dělicí ostrůvek. Na západní větví III/22525 je navrženo místo pro přecházení s aplikací prvků pro nevidomé.

Stavba se nachází v zastavěném území města. Převážná část dotčených pozemků je v současné době využívána jako pozemní komunikace a chodníky.

Křižovatka je odvodněna příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které jsou zaústěny do dešťové kanalizace, která je přes OLK a retenční nádrž vyústěna do řeky Ohře.

Přestavbou okružní křižovatky se zvýší bezpečnost provozu a komfort jízdy, což bude mít výrazný vliv na plynulost dopravy.

Součástí stavby bude demolice části stávajícího oplocení (pozemku p.č. 1751/1). Také bude odstraněna konstrukce stávající vozovky. V daném rozsahu stavby není nutné kácet dřeviny. Stavba vyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Územní rozhodnutí: V 10/2022 byla dokončena DÚR. V 12/2022 byla podána žádosti o vydání ÚR. K vydání ÚR došlo 4. 5. 2023 a 6. 6. 2023 nabylo ÚR právní moci.

Stavební povolení: V 06/2024 byly podány žádosti o potřebná SP a 20. 8. 2024 oznámil KÚ ÚK zahájení stavebního řízení. SP poté vydal KÚ ÚK dne 17. 9. 2024.

Výběrové řízení: Koncem 11/2025 byl dokončen čistopis PDPS.

Další informace: Realizace je plánovaná na 6 měsíců. Předpokládá se etapizace výstavby tak, aby bylo omezení dopravy na stávající silnici co nejkratší a zároveň byl umožněn průjezd alespoň v jednom směru. Bude proveden IGP (2 vrty) v místě nově budované retenční nádrže.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	03/2023	05/2023	09/2024	2026	2026	2027

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Žádání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Okružní křižovatky:

počet: 1 (průměr: 34 m)

Přeložky a úpravy ost. komunikací:

úprava chodníků: 1

úprava II/250: 1 (délka: 33 m)

úprava III/22525: 1 (délka 25 m)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel DÚR+DSP:

4roads s.r.o.

Předpokládaná cena stavby:

32 115 957 Kč (bez DPH)

Název stavby:

I/27 Žatec, OK Osvoboditelů

Katastrální území:

Žatec